


Rodamiento de bolas 61802-VV-NSK

61802-VV-NSK

 **LE BON
ROULEMENT**

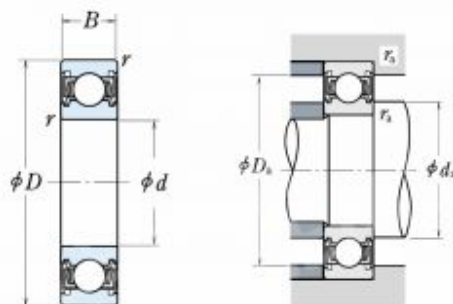

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kg)				Frottement		Vitesses Limitées (m/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	f	à 1000	à 1500	à 2000	à 3000	ISO 286	SKF
15	24	8	0.3	2 870	1 268	212	128	15.8	16.8	28 000	17 000	24 000	4000	ZZ	VV DD

Asse Cylindrique (mm)		Dimensions de Base pour Segment d'Asse (mm)					Dimensions de Segment d'Asse		Dimensions Gues de Montage (mm)					Masse (kg)	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₀	d ₁₁	d ₁₂	d ₁₃	d ₁₄	d ₁₅	d ₁₆
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	22	0.3	—	—	0.007



Rodamiento de bolas 61802-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	24
C - Espesor (mm)	5
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

