


Rodamiento de bolas 61804-VV-NSK

61804-VV-NSK

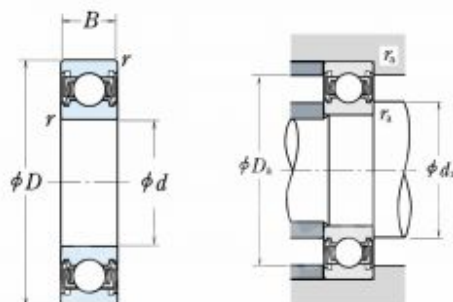

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kg)				Frottement		Vitesses Limitées (m/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	f _r	ISO 2818	ISO 2819	ISO 2820	ISO 2821	ISO 2822	ISO 2823

25 32 7 0.3 4 000 2 475 430 252 15.5 22 000 12 000 25 000 6004 ZZ VV DD

Axe Diamètre (mm)	Axe Segment (mm)	Dimensions de Base pour Segment d'Axe (mm)						Dimensions de Segment d'Axe		Dimensions Gutes de Montage (mm)						Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	r ₃	D ₂	f	d ₁	D ₂	r ₁	D ₃	C ₁	approx	

N NR 1.3 0.85 30.7 0.25 0.3 34.8 0.85 22 22 30 0.3 25.5 1.8 0.017



Rodamiento de bolas 61804-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
D - Diámetro exterior (mm)	32
C - Espesor (mm)	7
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

