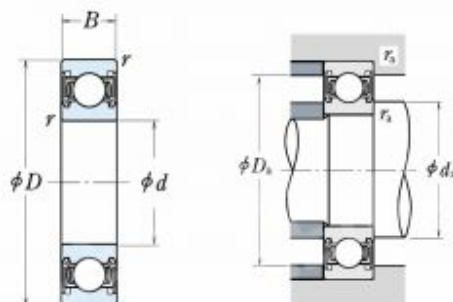


Rodamiento de bolas 61814-DD-NSK

61814-DD-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kg)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)				Nomenclature Roulement		
d	D	B	r max	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grisse	Huile	Classe	Temp.	Open	Flange	Joint
10	16	10	0.6	12 100	12 700	1 218	1 368	1.12	6 700	3 600	9 000		61814	22	W 60

Acc. Factor (max)	Acc. Factor (min)	Dimensions de Roulement pour Segment d'Assemblage					Dimensions de Segment d'Assemblage		Dimensions Cotes de Montage					Masse (kg)	
		d	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₁	r ₁	D ₂	C ₁		
1.7	1.3	10	10	12.5	0.4	0.5	14.4	1.12	14	14.5	0.6	16	2.8	0.134	



Rodamiento de bolas 61814-DD-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	10
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

