


Rodamiento de bolas 61814-VV-NSK

61814-VV-NSK

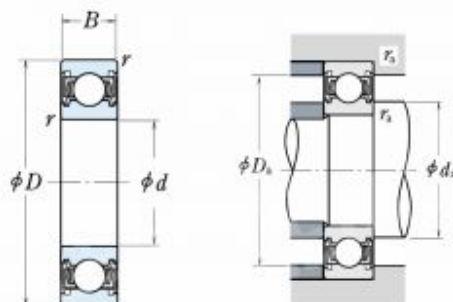

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)				Nomenclature Rodamiento		
d	D	B	r max	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasse	Huile	Classe	Temp.	Open	Flange	Joint
10	16	10	0.6	12 100	12 700	1 218	1 368	1.12	6 700	3 600	000	0 000	61814	22	VV 60

Acc. Points (mm)	Acc. Segments (mm)	Dimensions de Roulement pour Segment d'Assemblage (mm)					Dimensions de Segment d'Assemblage (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)	
		d max	b max	D ₁ max	r ₁ max	r ₂ max	D ₂ max	f max	d ₁ max	D ₁ max	r ₁ max	D ₂ max	C ₁ max		
10	NSK	1.7	5.3	82.9	8.4	0.5	94.4	1.12	34	36.5	86	0.6	96	2.8	0.134



Rodamiento de bolas 61814-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	10
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

