


Rodamiento de bolas 61815-VV-NSK

61815-VV-NSK

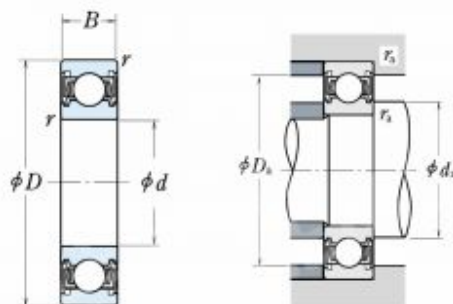

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)				Nomenclature Rodamiento		
d	D	B	r max	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasse	Huile	Classe	Temp.	Open	Flange	Joint
15	55	10	0.6	12 500	13 900	1 208	1 418	1.73	6 500	3 600	7 500		6815	22	VV 80U

Acc. Factor (see page 10)	Acc. Factor (see page 10)	Dimensions de Roulement pour Segment d'Assemblage (mm)					Dimensions de Segment d'Assemblage (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)
		d max	b max	D ₁ max	r ₁ max	r ₂ max	D ₂ max	f max	d ₁ min	D ₁ max	r ₁ max	D ₂ max	C ₁ max	
N	NSK	1.7	5.3	62.9	8.4	0.5	99.4	1.12	79	79.8	91	0.6	101	2.8



Rodamiento de bolas 61815-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	75
D - Diámetro exterior (mm)	95
C - Espesor (mm)	10
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

