


Rodamiento de bolas 61816-VV-NSK

61816-VV-NSK

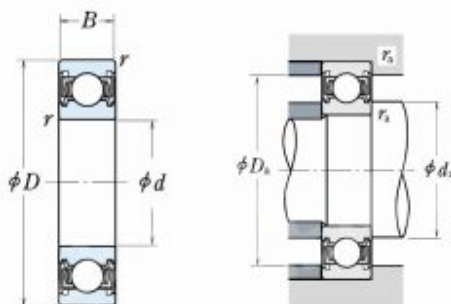

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (r/min)				Références Roulements		
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasse	Normale	Très	Extrême	ISO 281	ISO 281	ISO 281
80	100	16	0.6	12 500	14 500	1 250	1 410	1.74	0 500	3 400	7 000	10 000	61816-2Z	61816-2RS	61816-2RSH

Axe Passe par le segment d'arbre	Axe Support d'arbre	Dimensions de Roulement pour Segment d'Arbre					Dimensions de Segment d'Arbre			Dimensions Cotes de Montage					Masse kg
		d	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₃	r ₃	D ₄	C ₁	C ₂	
IN	NR	1.7	1.3	97.9	0.4	0.5	104.5	1.12	84	84.5	96	0.6	106	2.5	0.151



Rodamiento de bolas 61816-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	10
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

