


Rodamiento de bolas 61819-VV-NSK

61819-VV-NSK

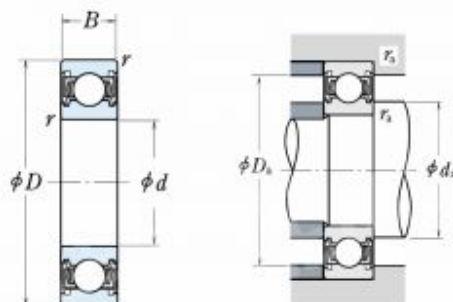

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)				Références Roulements		
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasse	Normale	Très	Extrême	Donner	Requies	Joint
95	120	12	1	18 300	22 000	1 810	2 240	132	5 000	2 800	0 000		6815	ZZ	VV DD

Axe Poussé ou Traction	Axe Dépouillé d'axe	Dimensions de Roulement pour Segment d'Assemblage					Dimensions de Segment d'Assemblage		Dimensions Cotes de Montage					Masse kg
		d	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₃	r ₃	D ₄	C ₁	
IV	NSK	2.1	1.3	117.6	0.4	0.5	125.7	1.12	100	101.5	115	1	10.7	2.9



Rodamiento de bolas 61819-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	95
D - Diámetro exterior (mm)	120
C - Espesor (mm)	13
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

