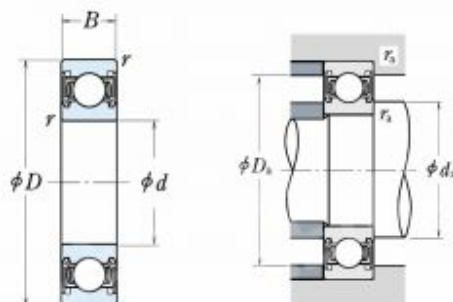


Rodamiento de bolas 61900-DD-NSK

61900-DD-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kg)				Frottement		Vitesse Limites (m/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	f _r	ISO 2818	ISO 2819	ISO 2820	ISO 2821	ISO 2822	ISO 2823

90	22	8	0.3	2 700	1 275	25	120	14.0	32 000	22 000	28 000	6000 ZZ	VV DD
----	----	---	-----	-------	-------	----	-----	------	--------	--------	--------	---------	-------

Axe Cylindrique (mm)	Axe Segment (mm)	Dimensions de Base pour Segment d'Axe (mm)						Dimensions de Segment d'Axe (mm)		Dimensions Gues de Montage (mm)						Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	r ₃	D ₂	f	d ₁	D ₃	r ₄	D ₄	C ₁	approx	

90	90	1.5	0.8	20.6	0.2	0.2		24.8	0.7	12	12.5	20	0.3	25.5	1.5	0.009
----	----	-----	-----	------	-----	-----	--	------	-----	----	------	----	-----	------	-----	-------



Rodamiento de bolas 61900-DD-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	22
C - Espesor (mm)	6
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

