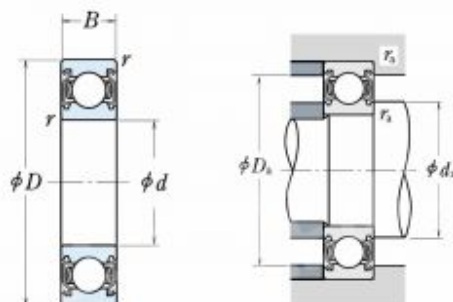


Rodamiento de bolas 61900-ZZ-NSK

61900-ZZ-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Frottement		Vitesses Limitées (N/mm²)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	f _r	ISO 281	ISO 281	ISO 281	ISO 281	ISO 281	ISO 281

90	22	8	0.3	2 700	1 275	25	120	14.0	32 000	22 000	28 000	6000 ZZ	VV DD		
----	----	---	-----	-------	-------	----	-----	------	--------	--------	--------	---------	-------	--	--

Axe Diamètre (mm)	Axe Segment (mm)	Dimensions de Base pour Segment d'Axe (mm)						Dimensions de Segment d'Axe (mm)		Dimensions Gutes de Montage (mm)						Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	r ₃	D ₂	f	d ₁	D ₃	r ₄	D ₄	C ₁	approx	

90	90	1.5	0.8	20.6	0.2	0.2		24.8	0.7	12	12.5	20	0.3	25.5	1.5	0.009
----	----	-----	-----	------	-----	-----	--	------	-----	----	------	----	-----	------	-----	-------



Rodamiento de bolas 61900-ZZ-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	22
C - Espesor (mm)	6
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco metal (ZZ, 2Z, 2RZ)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

