


Rodamiento de bolas 61901-VV-NSK

61901-VV-NSK

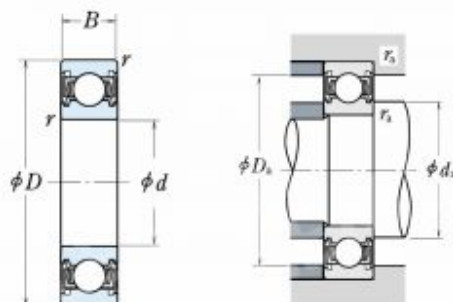

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Frottement		Vitesse Limites (N/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	f _{0r}	Intermittent	Continu	Intermittent	Continu	ISO 281	SKF

12	24	8	0.5	2 200	1 460	285	140	14.5	30 000	20 000	28 000	20 000	28 000	61901 ZZ	VV DD
----	----	---	-----	-------	-------	-----	-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

Axe Diamètre (mm)	Axe Segment (mm)	Dimensions de Base pour Segment d'Axe (mm)					Dimensions de Segment d'Axe		Dimensions Goues de Montage (mm)					Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₂	r ₂	D ₃	C ₁	

N	HR	1.5	0.8	22.8	0.2	0.2	25.8	0.7	14	14.5	22	0.3	27.5	1.5	0.070
---	----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	----	------	----	-----	------	-----	-------



Rodamiento de bolas 61901-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	12
D - Diámetro exterior (mm)	24
C - Espesor (mm)	6
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

