


Rodamiento de bolas 61902-DD-C3-NSK

61902-DD-C3-NSK

 **LE BON
ROULEMENT**

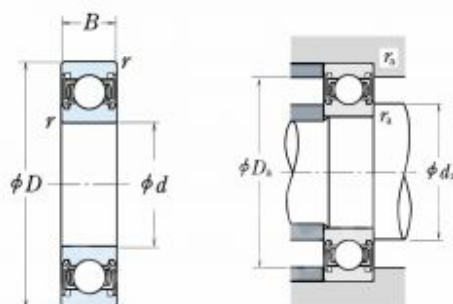

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Frottement		Vitesse Limites (N/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	f	Intermittent	Continu	Intermittent	Continu	ISO 281	ANSI
15	25	7	0.3	4 350	2 268	440	230	14.3	14.3	28 000	17 000	28 000	28 000	6902 ZZ	VV DD

Axe Cylindrique (mm)	Axe Segment (mm)	Dimensions de Base pour Segment (mm)						Dimensions de Segment d'Axe		Dimensions Gutes de Montage (mm)					Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	r ₃	D ₂	f	d ₁	D ₃	r ₄	D ₄	C ₁	
N	HT	1.3	0.35	26.7	0.25	0.3		33.8	0.35	17	17	26	0.3	31.5	1.8



Rodamiento de bolas 61902-DD-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	28
C - Espesor (mm)	7
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

