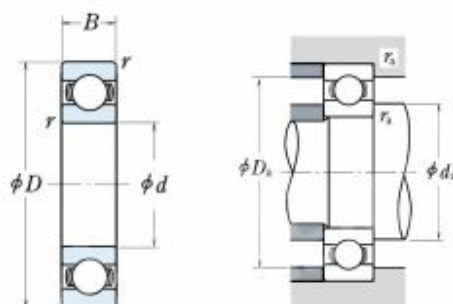


Rodamiento de bolas 61902-NSK

61902-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kg)				Frottement		Vitesse Limites (n/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C_0	C_{00}	C_r	C_{0r}	f_0		n_{max}	n_{DO}	n_{DO2}	n_{ouvert}	DIN 61902	ISO 61902
15	25	7	0.3	4 350	2 268	440	230	14.3		28 000	17 000	20 000		61902 ZZ	VV DD

Axe Cauis (mm)	Axe Segment (mm)	Dimensions de Base pour Segment d'Axe						Dimensions de Segment d'Axe		Dimensions Gues de Montage						Masse (kg)
		a	b	D_1	r_1	r_{f1}	D_2	f		d_1	D_3	r_3	D_4	C_1		
N	NR	1.3	0.35	26.7	0.25	0.3	33.8	0.35		17	17	0.3	31.5	1.8		0.015



Rodamiento de bolas 61902-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	28
C - Espesor (mm)	7
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

