FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 61902-VV-NSK

61902-VV-NSK

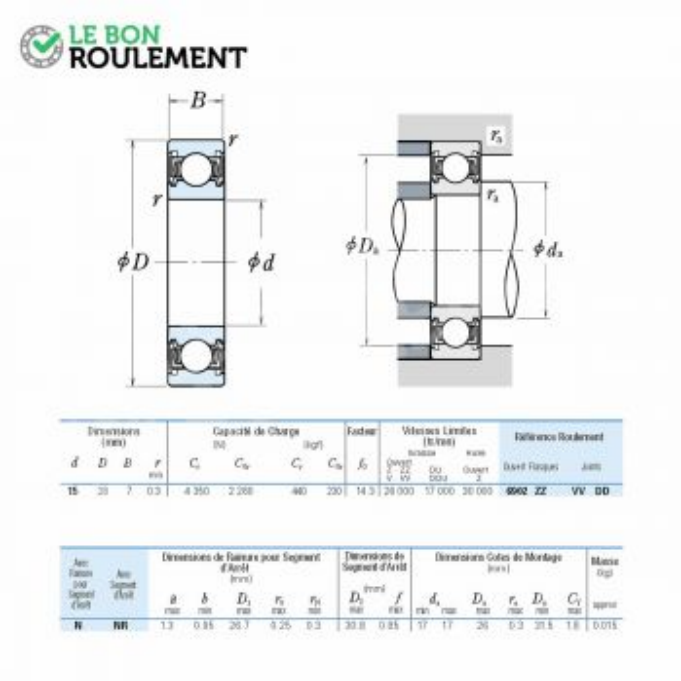

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)		(kgf)		Facteur	Vitesses Limites (tr/mn) Ouvert		Référence Roulement Blindé Flasques		Joints
d	D	B	r mini	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	Ouvert Z ZZ V VV	DD DDM	Ouvert Z	Blindé	Joints
15	28	7	0.3	4 350	2 200	440	230	14.3	28 000	17 000	30 000	6902 ZZ	VV DD

Avec Flasques Blindé Segment d'Arrêt	Avec Segment d'Arrêt	Dimensions de Rainure pour Segment d'Arrêt (mm) B max	b max	D_1 max	r_1 max	r_2 min	Dimensions du Segment d'Arrêt (mm) D_2 mini	f mini	Dimensions Cotes de Montage (mm) d_1 min	d_1 max	D_1 max	r_1 max	D_2 min	C_1 max	Masse (kg) approx
N	NR	1.3	0.95	26.7	0.25	0.3	30.8	0.85	17	17	26	0.3	31.5	1.6	0.015

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 61902-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	28
C - Espesor (mm)	7
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client