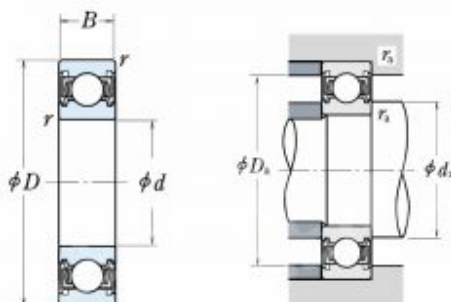


Rodamiento de bolas 61904-VV-NSK

61904-VV-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (N/min)				Références Roulement	
d	D	B	r	C ₀	C _{0r}	C _r	C _{0r}		ISO 281	ISO 281	ISO 281	ISO 281	ISO 281	ISO 281
20	37	9	0.3	6 400	5 750	950	335	14.7	18 000	12 000	22 000	22 000	61904 2Z	VV DDU

Axe Diamètre (mm)	Axe Segment (mm)	Dimensions de Base pour Segment d'Axe (mm)					Dimensions de Segment d'Axe (mm)		Dimensions Goues de Montage (mm)					Masse (kg)
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₂	r ₂	D ₃	C ₁	
20	9	1.7	0.85	25.7	0.25	0.3	39.8	0.85	22	24	35	0.3	40.5	2.3
N	NR													0.037



Rodamiento de bolas 61904-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
D - Diámetro exterior (mm)	37
C - Espesor (mm)	9
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

