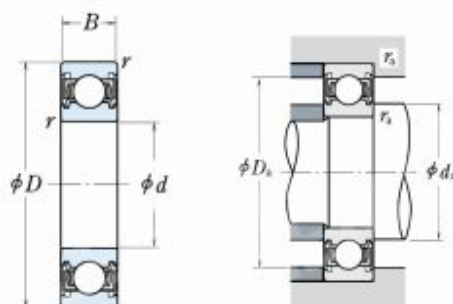


Rodamiento de bolas 61912-VV-NSK

61912-VV-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)			Nomenclature Rodamiento		
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasse	Huile	Chapelet	Open1	Flange	Joint
60	115	12	1	13 400	10 300	1 900	1 900	16,2	7 500	4 300	9 000	61912	ZZ	VV SDU

Acc. Points (mm)	Acc. Segments (mm)	Dimensions de Roulement pour Segment d'Accès (mm)					Dimensions de Segment d'Accès (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)
		d	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₁	r ₁	D ₂	C ₁	
N	NR	2,1	1,3	82,9	8,4	0,5	89,4	1,12	65	95	83	1	91	0,182



Rodamiento de bolas 61912-VV-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	85
C - Espesor (mm)	13
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

