


Rodamiento de bolas 61912-ZZ-NSK

61912-ZZ-NSK

 **LE BON
ROULEMENT**

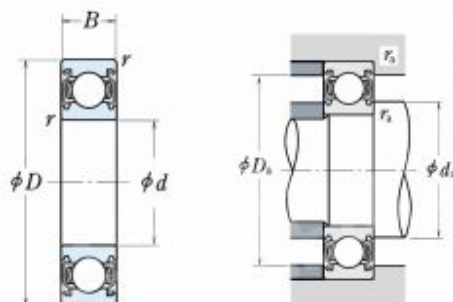

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)			Matériau Roulement		
d	D	B	r max	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasse	Huile	Classe	Open	Flange	Joint
60	115	12	1	13 400	10 300	1 900	1 900	16,2	7 500	4 300	9 000	61912 ZZ	VV	SDU

Acc. Factor (max) Superf. d'end.	Acc. Factor (min) Superf. d'end.	Dimensions de Roulement pour Segment d'Assemblage (mm)					Dimensions de Segment d'Assemblage (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)
		d	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₁	r ₁	D ₂	C ₁	
1	1	2,1	1,3	82,9	8,4	0,5	89,4	1,12	65	66	83	1	91	0,182



Rodamiento de bolas 61912-ZZ-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	85
C - Espesor (mm)	13
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco metal (ZZ, 2Z, 2RZ)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

