FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 61920-DDU-NSK

61920-DDU-NSK

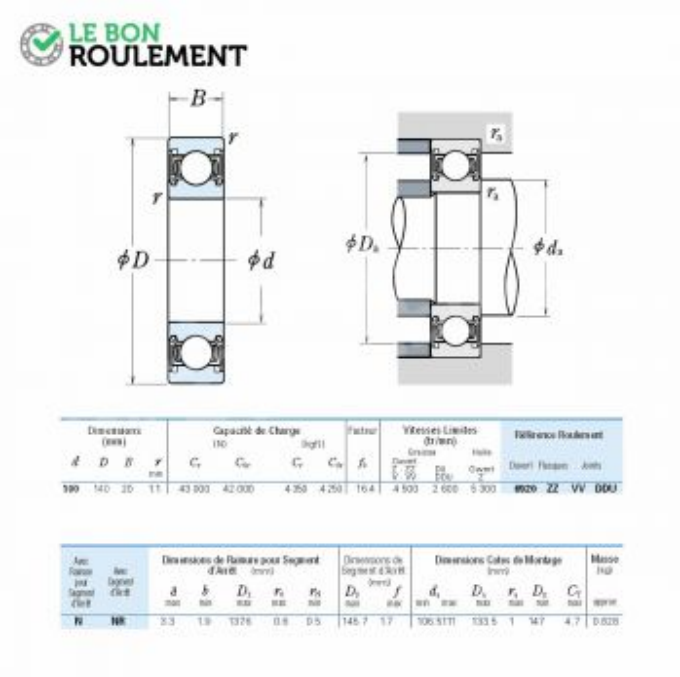

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)		(kgf)		Facteur	Vitesses Limites (tr/mn)			Référence Roulement			
d	D	B	r mini	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	Graisse Ouvert	Graisse Etanche	Huile Ouvert	Ouvert	Flasques	Joints	
100	140	20	1.1	43 000	42 000	4 350	4 250	16.4	4 500	2 600	5 300	6920	ZZ	VV	DDU

Avec Flasque pour Segment d'Arrêt	Avec Segment d'Arrêt	Dimensions de Rainure pour Segment d'Arrêt (mm)					Dimensions du Segment d'Arrêt (mm)		Dimensions Cales de Montage (mm)					Masse (kg)
		a max	b min	D_1 max	r_a max	r_b max	D_3 nom	f max	d_1 min	d_1 max	D_1 max	r_a max	D_2 min	C_T max	
N	NR	3.3	1.9	137.6	0.6	0.5	146.7	1.7	106.5171	133.5	1	147	4.7	0.828

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#)

[Contacter le service client](#)

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 61920-DDU-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	20
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client