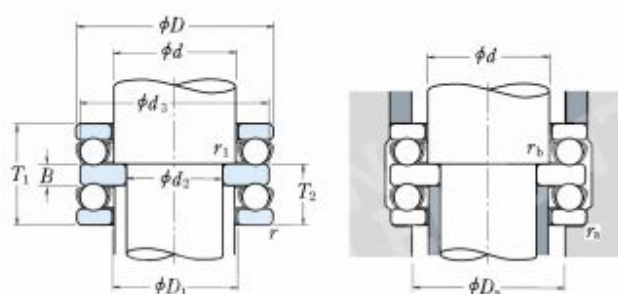


## Rodamiento axial de bolas 52216-NSK

52216-NSK


**LE BON  
ROULEMENT**


| Dimensions (mm) |     |     |       |       |       |     |       | Capacité de Charge (N) |         |       |        | Vitesse Limitée (1/min) |       | Référence Roulement                   |                                        |
|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|------------------------|---------|-------|--------|-------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| $d_b$           | $d$ | $D$ | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $r$ | $r_s$ | $C_1$                  | $C_0$   | $C_1$ | $C_0$  | Graisse                 | Pale  | avec<br>Bouillie<br>Logement<br>Plein | avec<br>Bouillie<br>Logement<br>Séparé |
| 65              | 90  | 115 | 40    | 51    | 58    | 1   | 1     | 79 000                 | 210 000 | 8 080 | 22 300 | 1 700                   | 2 000 | <b>52216</b>                          | <b>54216</b>                           |

| Avec Bouillie<br>(séparé)<br>Séparation<br>Coulée | Dimensions<br>(mm) |       |       |       |       |       |       |     |     |       |     | Dimensions (mm)<br>des montages<br>(mm) |       |     | Montage et<br>ajustement              |                                        |                                        |      |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|
|                                                   | $d_b$              | $D_s$ | $D_2$ | $D_3$ | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $S$ | $h$ | $A_1$ | $R$ | $D_s$                                   | $r_s$ | $r$ | avec<br>Bouillie<br>Logement<br>Plein | avec<br>Bouillie<br>Logement<br>Séparé | avec<br>Bouillie<br>Logement<br>Séparé |      |
| 54216 U                                           | 115                | 82    | 96    | 120   | 29    | 50    | 5     | 34  | 30  | 10    | 45  | 90                                      | 58    | 1   | 1                                     | 1.66                                   | 1.35                                   | 2.21 |



**Rodamiento axial de bolas 52216-NSK**

| Caractéristique            | Valeur                    |
|----------------------------|---------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 65                        |
| D - Diámetro exterior (mm) | 115                       |
| C - Espesor (mm)           | 48                        |
| Marca                      | NSK                       |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de bolas |
| Tipo de jaula              | Acero                     |
| Rodamiento serie           | 52200                     |
| Unidad de venta            | pieza                     |

