


Rodamiento axial de bolas 53207-U-NSK

53207-U-NSK

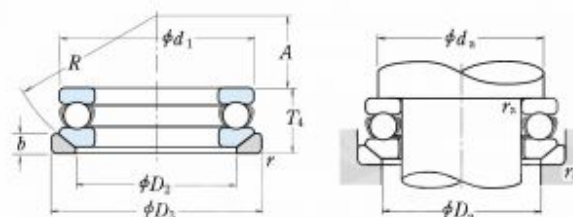

Dimensions (mm)							Capacité de Charge (kgf)				Vitesse Limitée (1/min)		
d	D	T	T ₁	T ₂	r	r _{max}	C ₀	C ₁₀	C ₉₀	C ₅₀	Grasse	Huile	Avec huile lubrifiée à sec
25	62	18	19.9	22	1		99 500	78 000	4 080	7 956	3 000	4 500	53207

Référence Roulement		Dimensions (mm)							Dimensions Cotes de Montage (mm)			Matériau		
Avec huile lubrifiée à sec	Avec huile lubrifiée à sec	d _i	D _o	D ₁	D ₂	d ₁	A	R	d ₁	D ₁	r ₁	Avec huile lubrifiée à sec	Avec huile lubrifiée à sec	Avec huile lubrifiée à sec
53207	53207 U	62	57	48	65	7	34	60	51	46	1	0.21	0.231	0.252



Rodamiento axial de bolas 53207-U-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	22
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	53200
Unidad de venta	pieza

