


Rodamiento axial de bolas 53212-U-NSK

53212-U-NSK

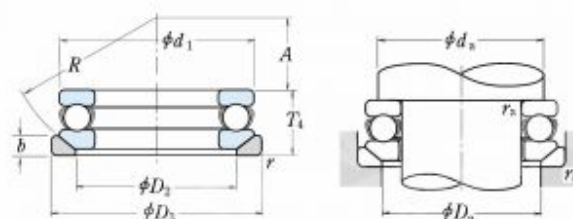

Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (m/min)			
d	D	T	T ₁	T ₂	r	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	Grasse	Huile	avec huile lubrifiée à frottement faible	
95	95	26	26	31	1	71 500	999 000	1 300	11 280	2 000	3 000		53212

Références Roulement		Dimensions (mm)						Dimensions Codes de Montage				Matériau du rotor			
avec huile lubrifiée à frottement faible	avec huile lubrifiée à frottement faible	d ₁	D ₁	D ₂	D ₃	b	A	R	d ₄	D ₄	r ₂	avec huile lubrifiée à frottement faible	avec huile lubrifiée à frottement faible	avec huile lubrifiée à frottement faible	avec huile lubrifiée à frottement faible
53212	53212U	95	62	70	100	8	32.5	72	31	32	1	0.075	0.121	0.167	



Rodamiento axial de bolas 53212-U-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	95
C - Espesor (mm)	31
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	53200
Unidad de venta	pieza

