


Rodamiento axial de bolas 53316-U-NSK

53316-U-NSK

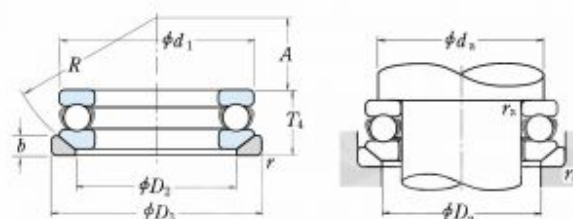

Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (m/min)		
d	D	T	T ₁	T ₂	r	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	Grasse	Huile	Avec Bouillie Logement Pâte
80	140	44	47.5	52	1.5	164 000	395 000	16 700	48 900	1 300	1 900	53316

Références Roulement		Dimensions (mm)						Dimensions Cotes de Montage (mm)				Matériau(s) acier		
Avec Bouillie Logement Pâte	Avec Bouillie Logement Pâte et Contrepiqué	d ₁	D ₁	D ₂	D ₃	b	A	R	d ₁	D ₁	r ₁	Avec Bouillie Logement Pâte	Avec Bouillie Logement Pâte	Avec Bouillie Logement Pâte
53316	53316U	140	82	130	145	95	80	112	110	105	1.5	2.34	2.34	2.34



Rodamiento axial de bolas 53316-U-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	52
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	53300
Unidad de venta	pieza

