


## Rodamiento de bolas 208KRR-INA

208KRR-INA


**LE BON  
ROULEMENT**


|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| d                  | 40 mm                                                |
| D                  | 60 mm                                                |
| B                  | 27 mm                                                |
| C                  | 18 mm                                                |
| C <sub>2</sub>     | 20,5 mm                                              |
| D <sub>1</sub>     | 68,2 mm                                              |
| d <sub>1</sub>     | 52,3 mm                                              |
| r <sub>max</sub>   | 1,1 mm                                               |
| m                  | 0,44 kg masse                                        |
| P <sub>0</sub> net | 5000 1/min vitesse limite pour lubrifi. à la graisse |
| C <sub>r</sub>     | 34500 N charge dyn. de base, radiale                 |
| C <sub>0r</sub>    | 19000 N charge statique de base, radiale             |
| f <sub>0</sub>     | 14 Facteur de calcul                                 |
| C <sub>0r</sub>    | 1010 N charge limite radiale à la fatigue            |

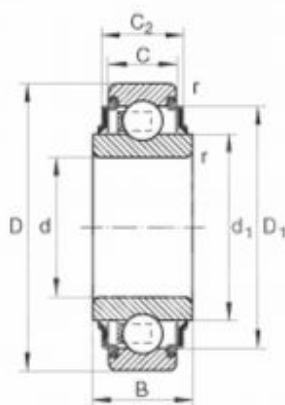

**Rodamiento de bolas 208KRR-INA**

| Caractéristique            | Valeur               |
|----------------------------|----------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 40                   |
| D - Diámetro exterior (mm) | 80                   |
| C - Espesor (mm)           | 27/18                |
| Marca                      | INA                  |
| Tipo del rodamiento        | De bolas             |
| Agujero                    | Cilíndrico/a         |
| Especificaciones           | Jaula exterior plana |
| Unidad de venta            | pieza                |

