


Polea tensora RSRA16129-LO-INA

RSRA16129-LO-INA



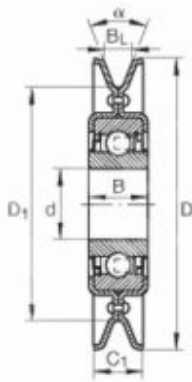

d	18 mm	Tolérance : +0,26/+0,13
D ₂	129 mm	
C ₁	32 mm	
	13, 17, 20, 22	taille de courroie selon DIN 2 215 (ISO 1 081, ISO 4 183, ISO 4 184) et DIN 7 753-1 (ISO 4 184)
B	19,3 mm	
B ₁	22,1 mm	
D ₁	73,7 mm	
α	32 °	angle
m	0,54 kg	masse
C _r	10100 N	charge dyn. de base du roulement
C _{0r}	4750 N	charge stat. de base du roulement
C _u	241 N	charge limite radiale à la fatigue



Polea tensora RSRA16129-LO-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	16
D - Diámetro exterior (mm)	129
Sección de la correa	SPB - B
Marca	INA
Marca de la correa	INA
Unidad de venta	pieza

