FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de agujas NAO30X45X26-ZW

NAO30X45X26-ZW

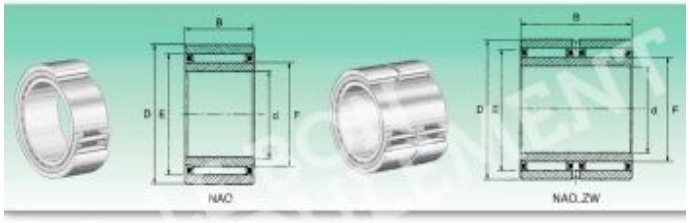

Diamètre arbre (mm) Shaft diameter (mm)	Désignation Designation	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm) d	D	B	F	E	Coefficients de charge (N) Basic load ratings (N) Dynamique C Dynamic C	Statique C0 Static C0	Vitesse limite Limiting speed Huile Oil
30	NAO 30x45x13	73	30	45	13	35	40	15 390	26 600	12 000
	NAO 30x45x17	100	30	45	17	35	40	19 760	36 600	12 350
	NAO 30x45x26 - ZW	150	30	45	26	35	40	26 900	53 200	12 350
	NAO 30x47x16	99,8	30	47	16	35	42	25 580	35 600	12 350
	NAO 30x47x18	109	30	47	18	35	42	26 900	40 850	12 350
	NAO 30x52x18	172	30	52	18	37	44	26 900	43 225	11 000

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de agujas NAO30X45X26-ZW

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	45
C - Espesor (mm)	26
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula doble
Rodamiento serie	NAO
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client