FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 21307-CC-SKF

21307-CC-SKF

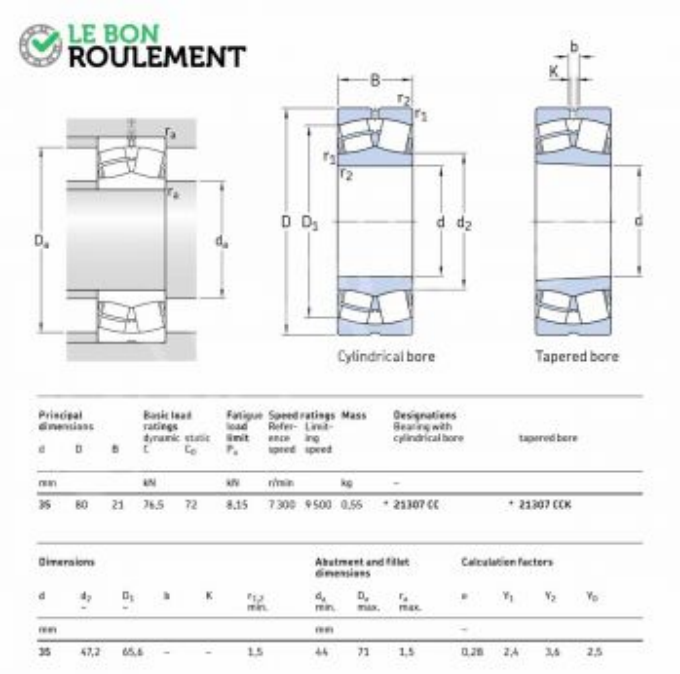

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with cylindrical bore	tapered bore
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
35	80	21	76,5	72	8,15	7 300	9 500	0,55	* 21307 CC	* 21307 CCK

Dimensions						Abutment and fillet dimensions			Calculation factors			
d	d_2 ~	D_1 ~	b	K	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	D_a max.	r_a max.	e	Y_1	Y_2	Y_0
mm						mm			–			
35	47,2	65,6	–	–	1,5	44	71	1,5	0,28	2,4	3,6	2,5

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 21307-CC-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	21
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	21300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client