


22319-EK-JA-VA405-SKF



Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit		Speed ratings		Mass		Designations	
d	D	B	C	C _{10k}	C _{90k}	Refr. speed	Lim. speed	Ref. speed	Lim. speed	kg	kg	Bearings with cylindrical bore
tapered bore												
mm	mm	mm	mm	kN	kN	rev/min	rev/min	rev/min	rev/min	kg	kg	—
95	200	67	670	745	73,8	2400	3420	10,5	—	* 22319 EJR/VMA05	* 22319 EJR/VMA05	—

Dimensions		Adjustment and fillet dimensions						Calculation factors				Permissible accelerations	
d	d ₁	D ₁	k	K	r ₁₂ min.	r _{da} min.	r _{da} max.	f _a max.	a	V ₁	V ₂	V ₃	a ₀ m/s ²
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m/s ²	m/s ²	m/s ²	m/s ²	m/s ²	m/s ²
95	118	160	11,1	6	3	109	184	2,5	0,33	2	3	2	440

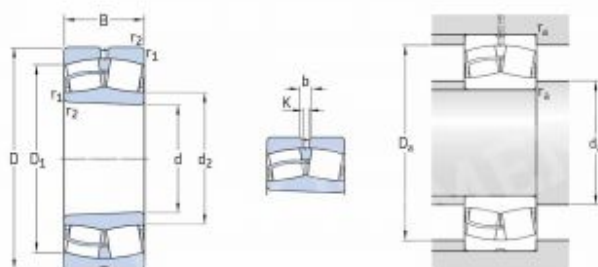

**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22319-EK-JA-
VA405-SKF**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	95
D - Diámetro exterior (mm)	200
C - Espesor (mm)	67
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Especificaciones	Para aplicacion vibrante
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

