FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22330-CC-K-C3-W33-SKF

22330-CC-K-C3-W33-SKF

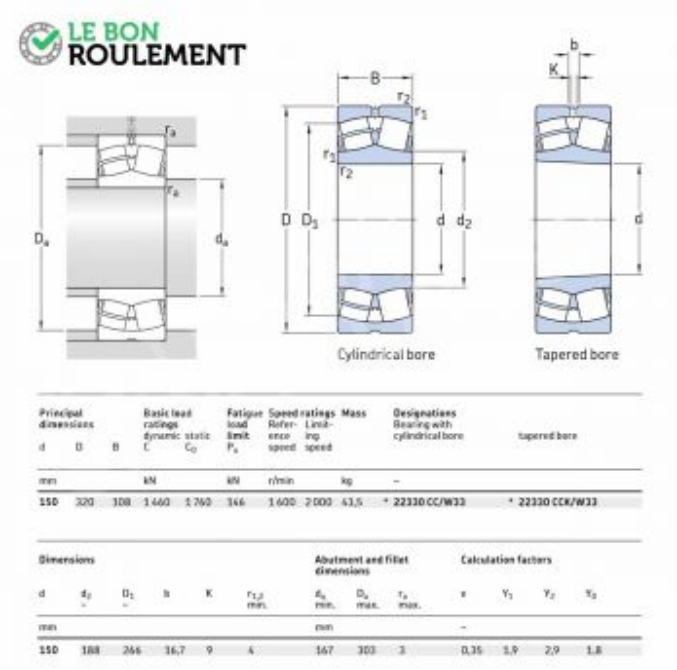

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with cylindrical bore	tapered bore
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
150	320	108	1 440	1 760	146	1 600	2 000	43,5	* 22330 CC/W33	* 22330 CCK/W33

Dimensions						Abutment and fillet dimensions			Calculation factors			
d	d_2 ~	D_1 ~	b	K	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	D_a max.	r_a max.	e	Y_1	Y_2	Y_0
mm						mm			–			
150	188	266	16,7	9	4	167	303	3	0,35	1,9	2,9	1,8

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22330-CC-K-C3-W33-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	150
D - Diámetro exterior (mm)	320
C - Espesor (mm)	108
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client