


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22326-CC-JA-W33-VA405-SKF

22326-CC-JA-W33-VA405-SKF

LE BON ROULEMENT

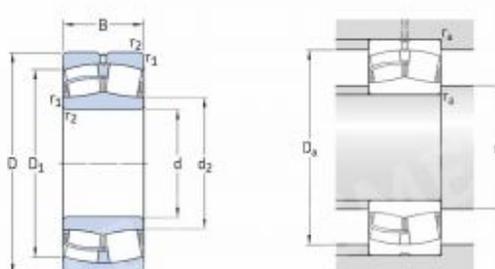

Principal dimensions	Basic load ratings	Fatigue load	Speed ratings	Mass	Designations
d D B	C ₁₀ C ₀	P ₀	Ref. lim- one speed limb- one speed	kg	Bearings with cylindrical bore tapered bore
mm	kN	kN	1/min	kg	-
130	380 95	1 120 1 320	114 1 800 2 400 29	-	22326-CC/JA/W33VA405 22326-CC/JA/W33VA405

Dimensions	Abutment and fillet dimensions	Calculation factors	Permissible accelerations
d ₁ d ₂ D ₁ b K	r _{1,2} r _a D _a r _e	ε Y ₁ Y ₂ Y ₃	For all lubricants rotational linear
mm	mm	-	m/s ²
130	344 292 347 9 4	147 243 2	0,25 1,9 2,8 1,8 87,0 20g



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22326-CC-JA-
W33-VA405-SKF**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	130
D - Diámetro exterior (mm)	280
C - Espesor (mm)	93
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Especificaciones	Para aplicacion vibrante
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

