


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22332-CC-JA-W33-VA405-SKF

22332-CC-JA-W33-VA405-SKF

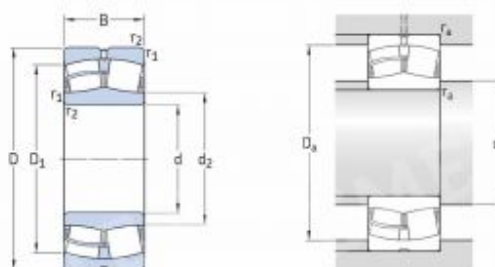

Principal dimensions	Basic load ratings	Fatigue load limit	Speed ratings	Mass	Designations
d, D, B	dynamic C, static C ₀	P ₀	Ref. speed, Limiting speed	kg	Bearings with cylindrical bore, tapered bore
mm	kN	kN	1/min	kg	—

140 140 114 1400 1450 180 1500 1400 52 22332 CC/JA/W33VA405 22332 (CK/JA/W)VA405

Dimensions	Abutment and fillet dimensions	Calculation factors	Permissible accelerations
d, d ₂ , D ₁ , b, K, r _{1,2} (mm)	d ₂ (mm), D ₂ (mm), r ₂ (mm)	e, V ₁ , V ₂ , V ₃	ω ₀ (s ⁻²)
mm	mm	—	m/s ²

140 140 140 14.7 9 4 177 113 2 0.05 1.9 2.8 1.8 470 1.8



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22332-CC-JA-
W33-VA405-SKF**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	160
D - Diámetro exterior (mm)	340
C - Espesor (mm)	114
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Especificaciones	Para aplicacion vibrante
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

