FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23026-CC-W33-C4-SKF

23026-CC-W33-C4-SKF

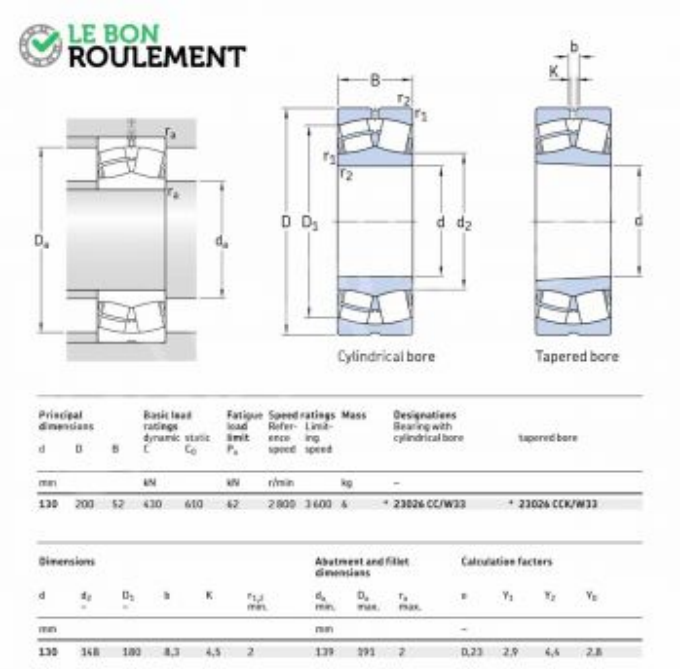

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with cylindrical bore	tapered bore
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
130	200	52	430	610	62	2800	3600	6	* 23026 CC/W33	* 23026 CCK/W33

Dimensions						Abutment and fillet dimensions			Calculation factors			
d	d_2 ~	D_1 ~	b	K	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	D_a max.	r_a max.	e	Y_1	Y_2	Y_0
mm						mm			–			
130	148	180	8,3	4,5	2	139	191	2	0,23	2,9	4,4	2,8

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23026-CC-W33-C4-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	130
D - Diámetro exterior (mm)	200
C - Espesor (mm)	52
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Muy alta velocidad (C4)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	23000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client