FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 24134-CC-W33-C3-SKF

24134-CC-W33-C3-SKF

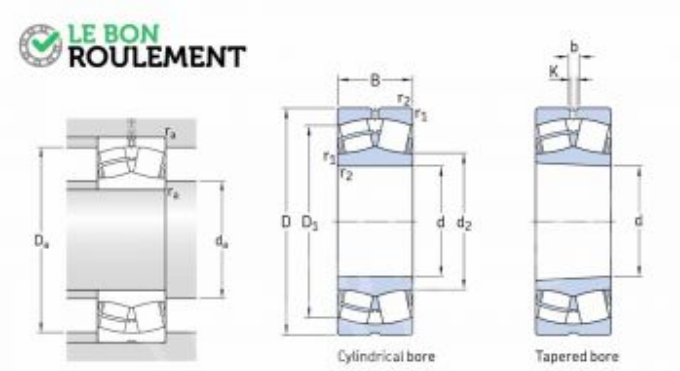

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with cylindrical bore	tapered bore
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
170	280	109	1 220	1 860	170	1 200	1 800	27,5	* 24134 CC/W33	* 24134 CCK30/W33

Dimensions						Abutment and fillet dimensions			Calculation factors			
d	d_2 ~	D_1 ~	b	K	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	D_a max.	r_a max.	e	Y_1	Y_2	Y_0
mm						mm			–			
170	190	237	8,3	4,5	2,1	182	268	2	0,37	1,8	2,7	1,8

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 24134-CC-W33-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	170
D - Diámetro exterior (mm)	280
C - Espesor (mm)	109
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	24100
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client