FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32013-X/Q-SKF

32013-X/Q-SKF

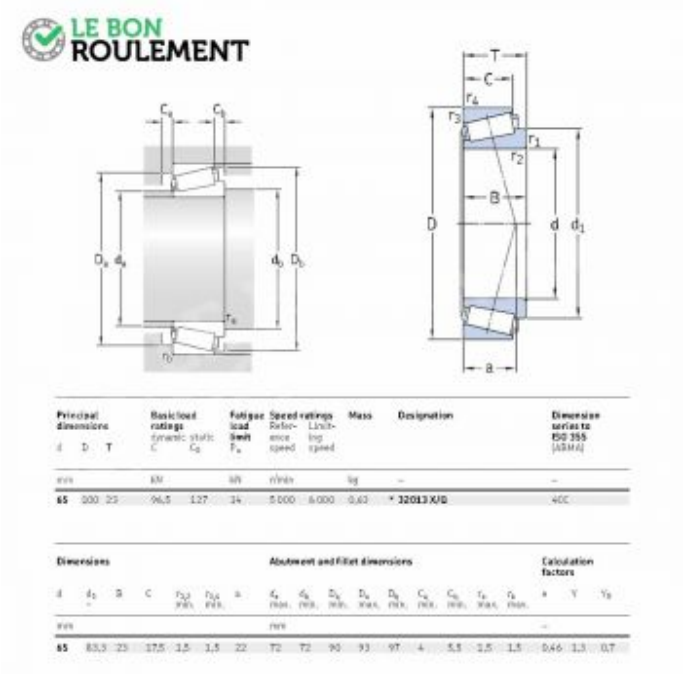

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation	Dimension series to ISO 355
d	D	T	dynamic C	static C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed			
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
65	100	23	96,5	127	14	5 000	6 000	0,63	* 32013 X/Q	40C

Dimensions							Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a min.	D_a max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm								–		
65	83,3	23	17,5	1,5	1,5	22	72	72	90	93	97	4	5,5	1,5	1,5	0,46	1,3	0,7

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#) [Contacter le service client](#)

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32013-X/Q-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	23
Espesor de la cubeta	17,5
Rodamiento serie	32000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client