FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32214-J2/Q-SKF

32214-J2/Q-SKF

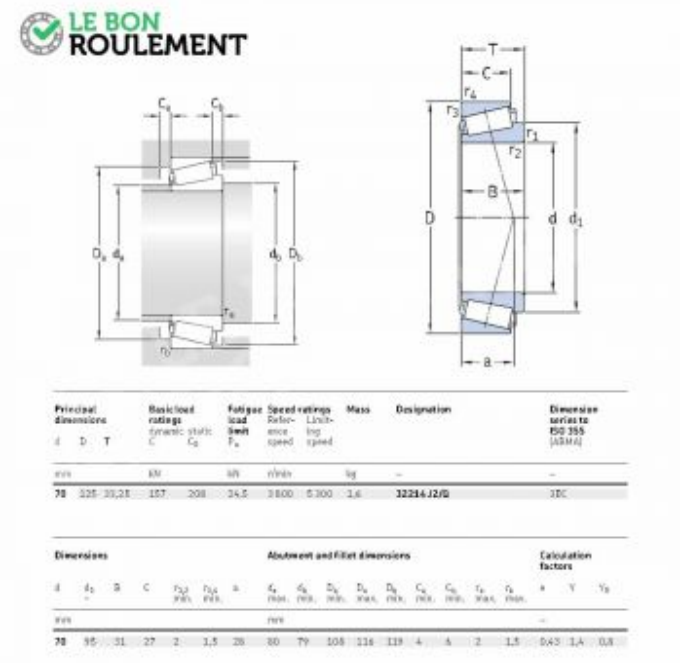

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation	Dimension series to ISO 355
d	D	T	dynamic C	static C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed			(ISO/R)
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
70	125	33,25	157	208	14,6	3 600	5 300	1,6	32214 J2/Q	32C

Dimensions							Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a max.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm									–		
70	95	31	27	2	1,5	28	80	79	108	116	119	4	6	2	1,5	0,43	1,4	0,8

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#) [Contacter le service client](#)

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32214-J2/Q-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	125
C - Espesor (mm)	33,25
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	31
Espesor de la cubeta	27
Rodamiento serie	32200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client