FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ308-ECP-C4-SKF

NJ308-ECP-C4-SKF

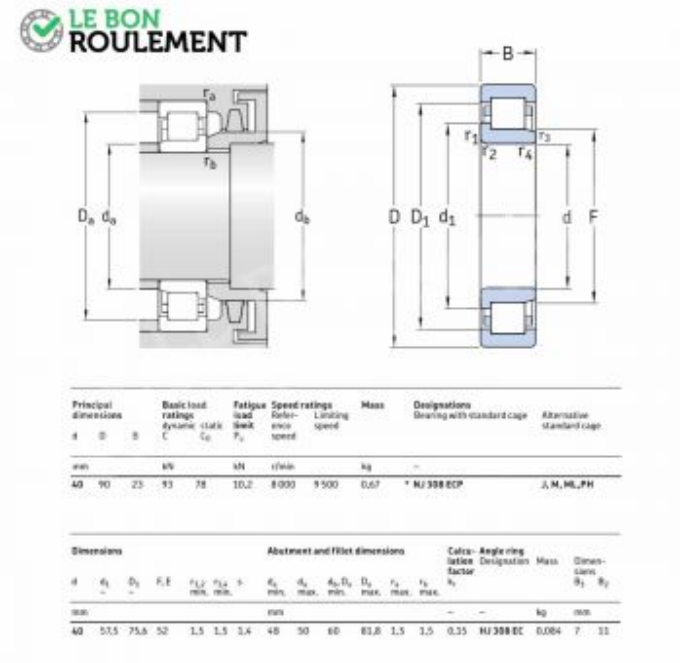

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with standard cage	Alternative standard cage
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
40	90	23	93	78	10,2	8 000	9 500	0,67	* NJ 308 ECP	J, M, ML, PH

Dimensions							Abutment and fillet dimensions						Calculation factor	Angle ring Designation	Mass	Dimension sheet
d	d_1 ~	D_1 ~	F, E	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_a max.	d_b, D_a min.	D_b max.	r_a max.	r_b max.	k_r			B_1 B_2
mm							mm						–	–	kg	mm
40	53,5	75,6	52	1,5	1,5	1,4	48	50	60	81,8	1,5	1,5	0,35	NJ 308 EC	0,084	7 11

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ308-ECP-C4-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Muy alta velocidad (C4)
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NJ300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client