FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ314-ECP-C4-SKF

NJ314-ECP-C4-SKF

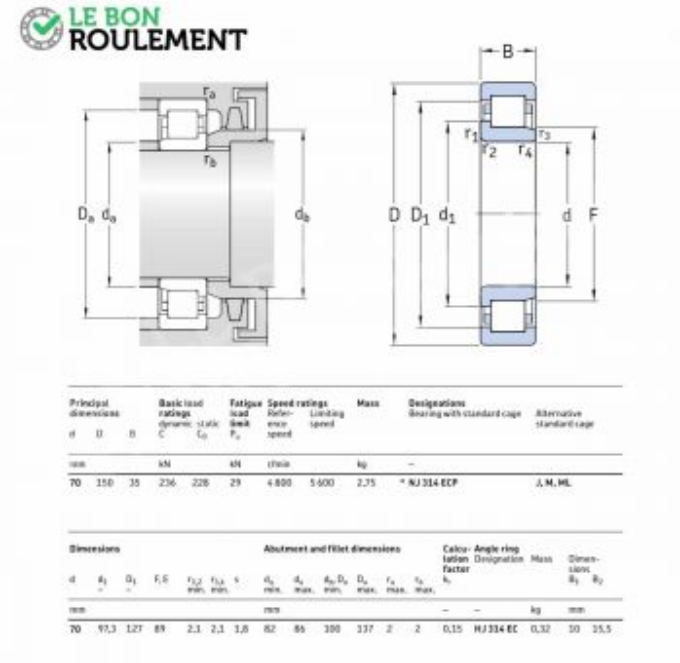

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with standard cage	Alternative standard cage
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
70	150	35	236	228	29	4 800	5 600	2,75	* NJ 314 ECP	J, M, ML

Dimensions						Abutment and fillet dimensions						Calculation Factor	Angle ring Designation	Mass	Dimension
d	d_1 ~	D_1 ~	F_c	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	s	d_a min.	d_b max.	d_a D_a min.	D_a max.	r_a max.	r_b max.	k_r			B_1 B_2
mm							mm						–	–	kg	mm
70	97,3	127	89	2,1	2,1	1,8	82	86	100	137	2	2	0,15	HJ 314 EC	0,32	10 15,5

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ314-ECP-C4-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	150
C - Espesor (mm)	35
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Muy alta velocidad (C4)
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NJ300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client