FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ320-ECML-C3-SKF

NJ320-ECML-C3-SKF

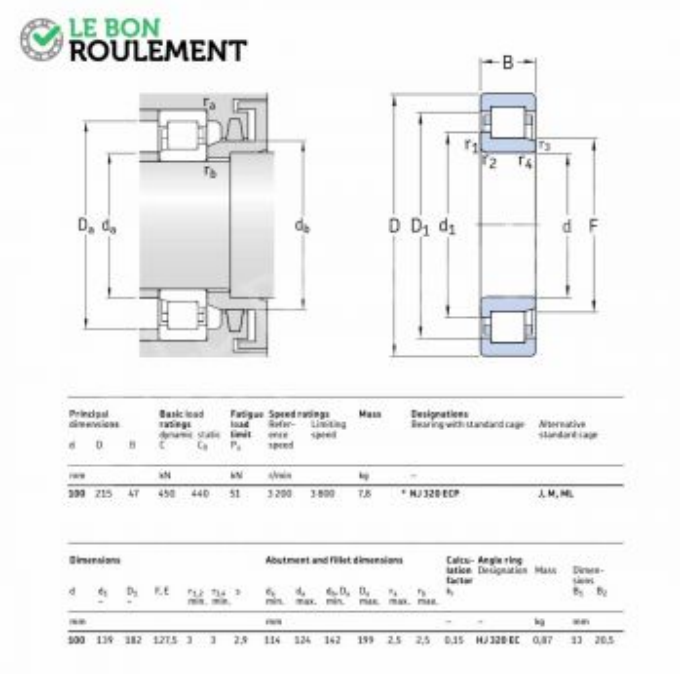

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with standard cage	Alternative standard cage
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
100	215	47	450	440	51	3 200	3 800	7,8	* NJ 320 ECP	J, M, ML

Dimensions							Abutment and fillet dimensions						Calculation factor	Angle ring Designation	Mass	Dimension series
d	d_1 ~	D_1 ~	F, E	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	≈	d_a min.	d_a max.	d_b, D_a min.	D_a max.	r_a max.	r_b max.	k_r		kg	B_1 B_2
mm							mm						–	–	kg	mm
100	139	182	127,5	3	3	2,9	114	124	142	199	2,5	2,5	0,15	HJ 320 EC	0,87	13 20,5

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ320-ECML-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	215
C - Espesor (mm)	47
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Macisa latón
Rodamiento serie	NJ300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client