


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU1044-ML-SKF

NU1044-ML-SKF



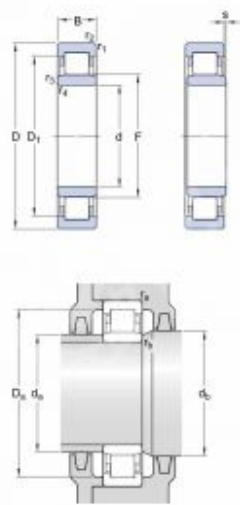

d	208	mm
D	342	mm
B	50	mm
D ₁	≈ 298,3	mm
F	250	mm
r _{1,2}	3	mm
r _{3,4}	5	mm
s	max. 7,5	mm

A _s	max. 208	mm
A _D	max. 342	mm
A _F	max. 254	mm
D _s	max. 338	mm
r _s	max. 2,9	mm
r _D	max. 2,6	mm

Données de calcul

Charge dynamique de base	C	495	kN
Charge statique de base	C ₀	735	kN
Limite de fatigue	P ₉₀	33,5	kN
Vitesse de référence		3200	1/min
Vitesse limite		5200	1/min
Coefficient de calcul	k ₀	0,30	

Calculations de base

Calcul de la charge "valeur limite"	x	0,2	
Calcul de la charge "Coefficient de calcul"	y	0,6	

Masses

Masses du roulement		19,0	kg
---------------------	--	------	----

Produits appropriés

Reg. et d'hydraulique		HJ 1044	
-----------------------	--	---------	--

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#)

[Contacter le service client](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU1044-ML-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	220
D - Diámetro exterior (mm)	340
C - Espesor (mm)	56
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Macisa latón
Rodamiento serie	NU1000
Unidad de venta	pieza

