FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU207-ECKP-C3-SKF

NU207-ECKP-C3-SKF

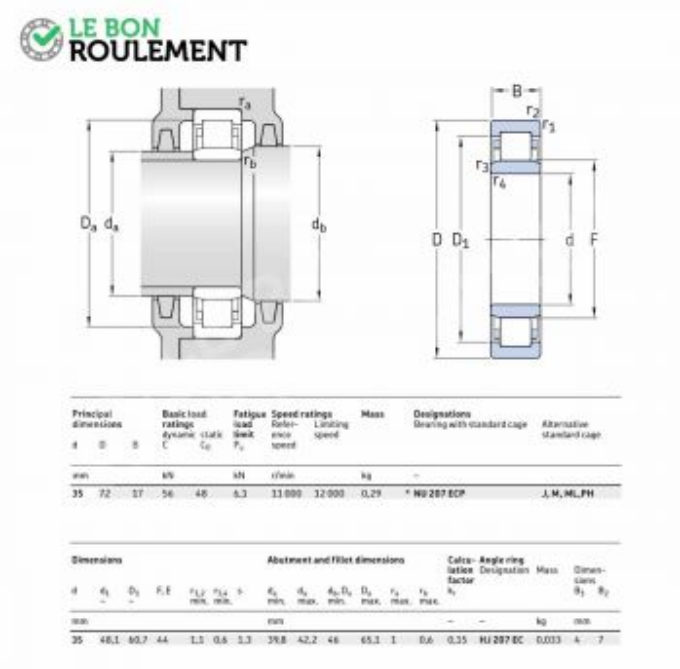

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	Alternative standard cage
d	D	B	dynamic C	static C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed		Bearing with standard cage	
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
35	72	17	56	48	6,3	11 000	12 000	0,29	* NU 207 ECP	J, M, ML, PH

Dimensions							Abutment and fillet dimensions						Calculation factor	Angle ring Designation	Mass	Dimensions
d	d_1 ~	D_1 ~	F, E	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_a max.	d_b D_a min.	D_a max.	r_a max.	r_b max.	k_r			B_1 B_2
mm							mm						–	–	kg	mm
35	48,1	60,7	44	1,1	0,6	1,3	39,8	42,2	46	65,1	1	0,6	0,35	NJ 207 EC	0,033	4 7

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU207-ECKP-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	17
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	NU200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client