FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU208-ECKP-C3-SKF

NU208-ECKP-C3-SKF

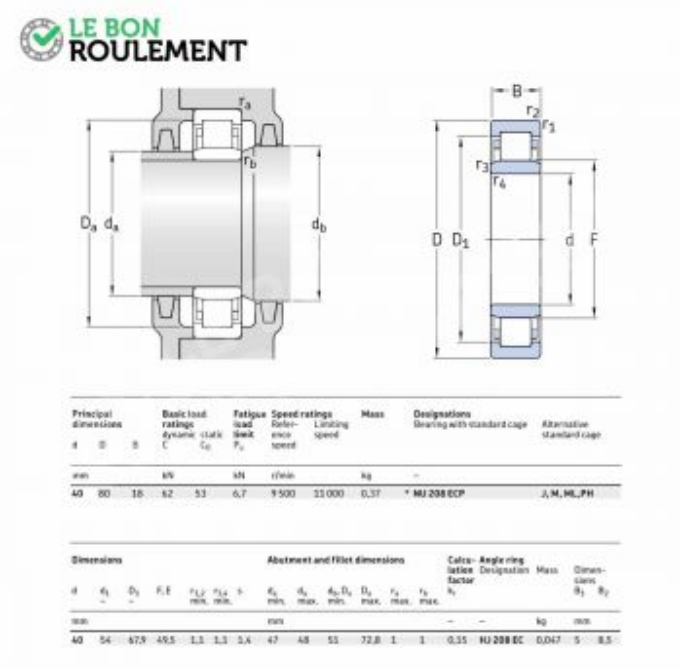

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	Alternative standard cage
d	D	B	dynamic C	static C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed		Bearing with standard cage	
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
40	80	18	62	53	6,7	9 500	11 000	0,37	* NU 208 ECP	J, M, ML, PH

Dimensions						Abutment and fillet dimensions						Calculation factor	Angle ring Designation	Mass	Dimensions
d	d_1 ~	D_1 ~	F, E	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_a max.	d_b, D_a min.	D_a max.	r_a max.	r_b max.	k_r			B_1	B_2
mm							mm						–	–	kg	mm	
40	54	67,9	49,5	1,1	1,1	1,4	47	48	51	72,8	1	1	0,15	NJ 208 EC	0,047	5	8,5

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU208-ECKP-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	18
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	NU200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client