FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU222-ECJ-C3-SKF

NU222-ECJ-C3-SKF

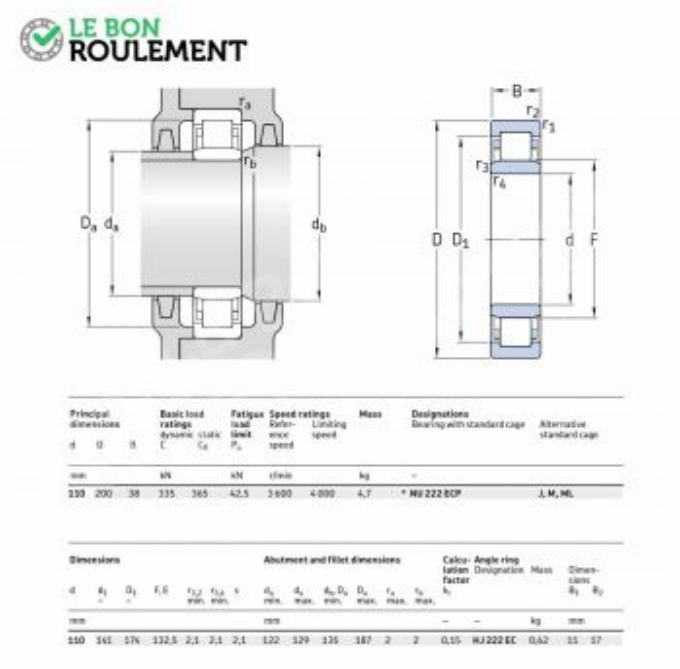

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with standard cage	Alternative standard cage
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
110	200	38	335	365	42,5	3 600	4 000	4,7	* NU 222 ECP	J, M, ML

Dimensions						Abutment and fillet dimensions						Calculation Factor	Angle ring Designation	Mass	Dimension
d	d_1 ~	D_1 ~	F	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	s	d_a min.	d_b max.	d_a D_a min.	D_a max.	r_a max.	r_b max.	k_r			B_1
mm							mm						–	–	kg	mm
110	141	174	132,5	2,1	2,1	2,1	122	129	126	187	2	2	0,15	NU 222 EC	0,62	11

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU222-ECJ-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	110
D - Diámetro exterior (mm)	200
C - Espesor (mm)	38
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	NU200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client