FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU318-ECM-SKF

NU318-ECM-SKF

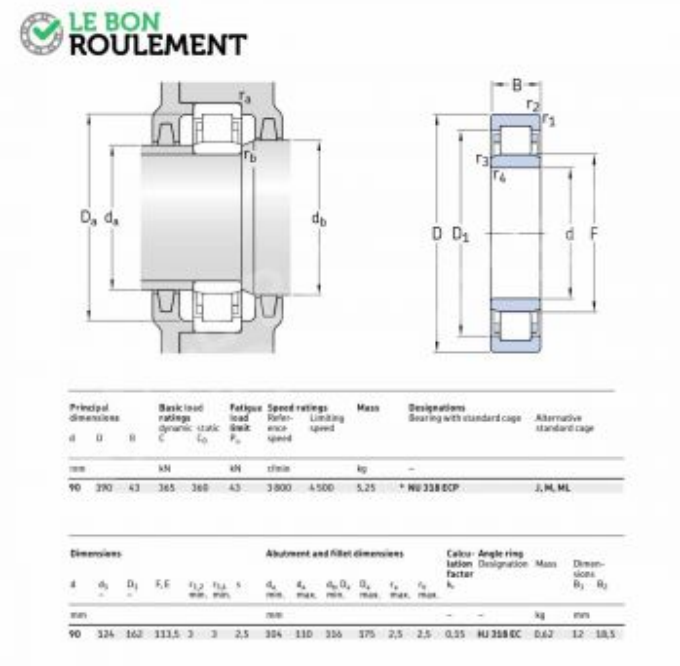

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		Bearing with standard cage	Alternative standard cage
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
90	190	43	365	360	43	3800	4500	5.25	* NU 318 ECP	J, M, ML

Dimensions						Abutment and fillet dimensions						Calculation factor	Angle ring Designation	Mass	Dimensions
d	d_1 ~	D_1 ~	F, F	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	s	d_a min.	d_a max.	d_b D_a min.	D_a max.	r_a max.	r_b max.	k_r			B_1 B_2
mm							mm						–	–	kg	mm
90	124	162	113,5	3	3	2,5	104	110	106	175	2,5	2,5	0,15	NU 318 EC	0,62	12 18,5

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#) [Contacter le service client](#)

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU318-ECM-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	90
D - Diámetro exterior (mm)	190
C - Espesor (mm)	43
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Macisa latón
Rodamiento serie	NU300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client