FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas a rótula 1308-EKTN9-SKF

1308-EKTN9-SKF

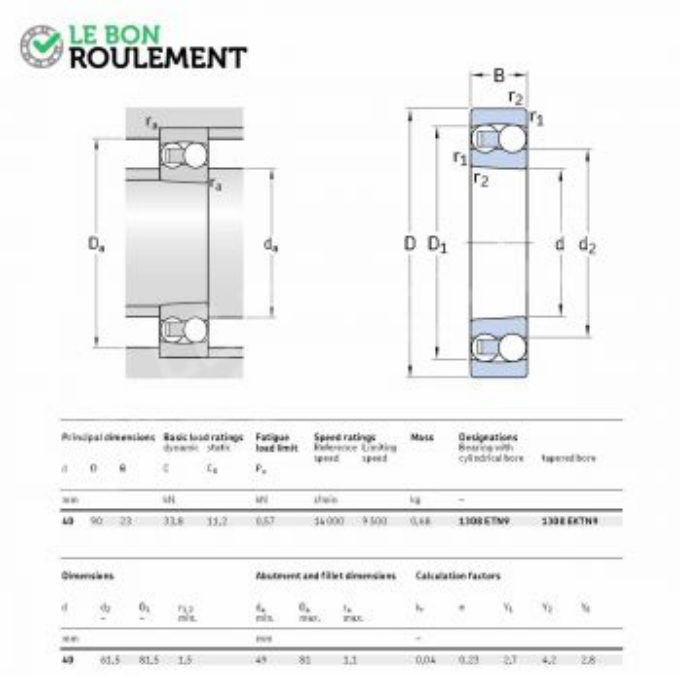

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designations Bearing with cylindrical bore	tapered bore
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	
40	90	23	33,8	33,2	0,57	14 000	9 500	0,48	1308 EKTN9	1308 EKTN9

Dimensions				Abutment and fillet dimensions			Calculation factors				
d	d_2 ~	D_1 ~	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	D_a max.	r_a max.	k_r	e	Y_1	Y_2	Y_0
mm				mm			–				
40	61,5	81,5	1,5	49	81	1,1	0,04	0,23	2,7	4,2	2,8

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas a rótula 1308-EKTN9-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	23
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	1300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client