FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 2211-K-2RS-TVH-C3-FAG

2211-K-2RS-TVH-C3-FAG

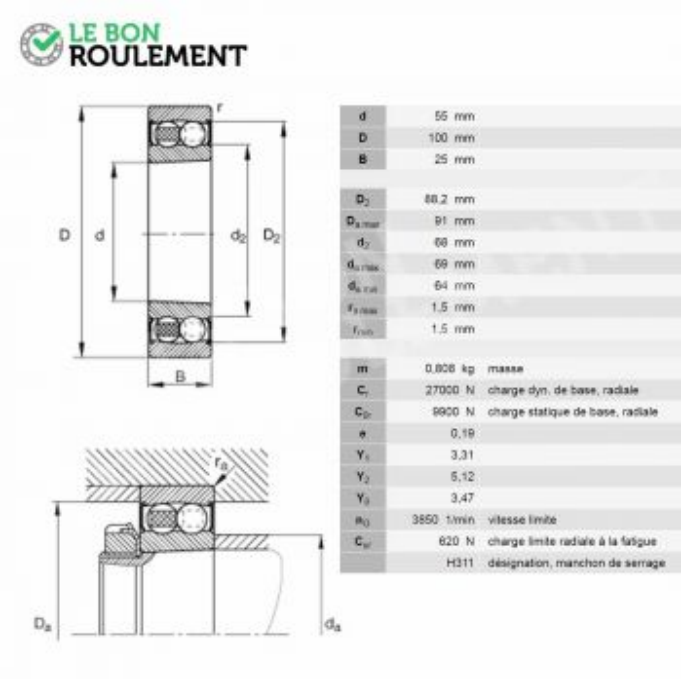

d	55 mm	
D	100 mm	
B	25 mm	
D_2	88,2 mm	
$D_{a\,max}$	91 mm	
d_2	68 mm	
$d_{a\,max}$	69 mm	
$d_{b\,min}$	64 mm	
$r_{s\,max}$	1,5 mm	
$r_{as\,min}$	1,5 mm	
m	0,808 kg	masse
C_r	27000 N	charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	9900 N	charge statique de base, radiale
e	0,19	
Y_0	3,31	
Y_2	5,12	
Y_3	3,47	
n_G	3850 1/min	vitesse limite
C_{ur}	620 N	charge limite radiale à la fatigue
	H311	désignation, manchon de serrage

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 2211-K-2RS-TVH-C3-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	55
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	25
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client