FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo (de rodillos) STO25

STO25

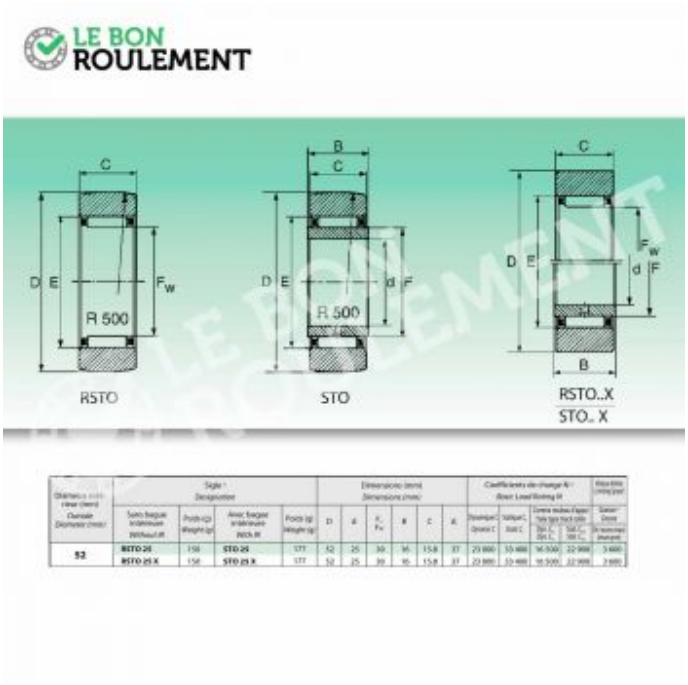

Diámetro [illegible] (mm) Diameter (mm)	Sigle - Designation				Dimensiones (mm) Dimensions (mm)						Coefficients de charge N Basic Load Rating N				Vitesse limite (mm/min)
	Sans bague intérieure Without IR	Poids (g) Weight (g)	Avec bague intérieure With IR	Poids (g) Weight (g)	D	d	F_w F_w	B	C	K	Dynamique Dynamic C	Statique Static C	Centre moteur d'appui Pour type Rock Grille Dyn. C_0 Stat. C_0	Stat. C_0 Stat. C_0	Gamme Grease Dynamique Dynamic
52	RSTO 25	158	STO 25	177	52	25	30	16	15.8	37	23 000	33 400	16 500	22 000	3 600
	RSTO 25 X	158	STO 25 X	177	52	25	30	16	15.8	37	23 000	33 400	16 500	22 000	3 600

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo (de rodillos) STO25

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	15,8
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	STO
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client