FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo NATV10-PP

NATV10-PP

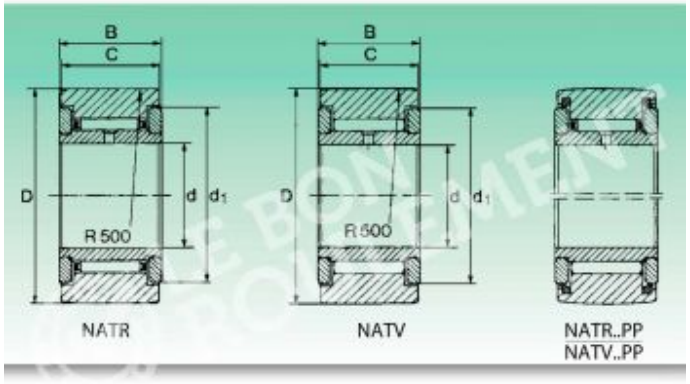

Diamètre extérieur (mm) Outside Diameter (mm)	Sigle Designation				Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Coefficients de charge N Basic Load Rating N				Poids théorique (g) Unitary Weight (g)
	Avec bague intérieure Width W	Poids (g) Weight (g)	Avec bague intérieure et points supplémentaires Width W and additional seals	Poids (g) Weight (g)	d	D	B	C	d1	Dynamique C Dynamic C	Statique C_0 Static C_0	Comme roulement rigide à une rangée Like single row radial roller Dyn. C_r Dyn. C_r	Stat. C_{0r} Stat. C_{0r}	Sans bague Without ring
30	NATR 10	64	NATR 10 PP	61	10	30	15	14	23	7 700	9 200	6 500	8 800	51 808
	NATV 10	65	NATV 10 PP	64	10	30	15	14	23	11 600	18 000	9 000	13 856	4 508

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodillo de apoyo NATV10-PP

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	30
C - Espesor (mm)	15
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodillo de apoyo de agujas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Jaula exterior abombada
Rodamiento serie	NATV
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client