


Unidad de rodamiento UCF210-INOX

UCF210-INOX



| Unit No. | Dimensions |     |     |    |    |    |    |      |      |      |    | Bolt Size<br>max inch | Bearing<br>No. | Housing<br>No. | Weight(kg) |
|----------|------------|-----|-----|----|----|----|----|------|------|------|----|-----------------------|----------------|----------------|------------|
|          | d          | ø   | ø   | l  | g  | ø  | ø  | ø    | t    | Ø    | ø  |                       |                |                |            |
| M-UC210  | 55         | 143 | 111 | 40 | 18 | 40 | 35 | 54.6 | 58.5 | 51.8 | 19 | M4                    | M-UC210        | M-F210         | 2.42       |

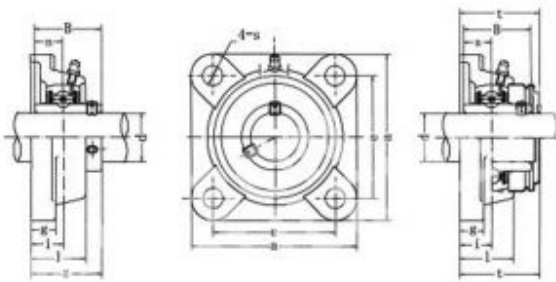

**Unidad de rodamiento UCF210-INOX**

| Caractéristique             | Valeur                            |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm)  | 50                                |
| Entrevía                    | 111                               |
| Material                    | Acero inoxidable                  |
| Marca                       | Genérica alta calidad             |
| Tipo de soporte             | Cuadrado 4 agujeros de fijaciones |
| Rodamiento de soporte       | Fijación con tornillos sin cabeza |
| Referencia del rodamiento   | UC210-INOX                        |
| Referencia del soporte solo | F210-INOX                         |
| Unidad de venta             | pieza                             |

