


Rodamiento de bolas 3212-2RS-ATN9

3212-2RS-ATN9

 **LE BON
ROULEMENT**

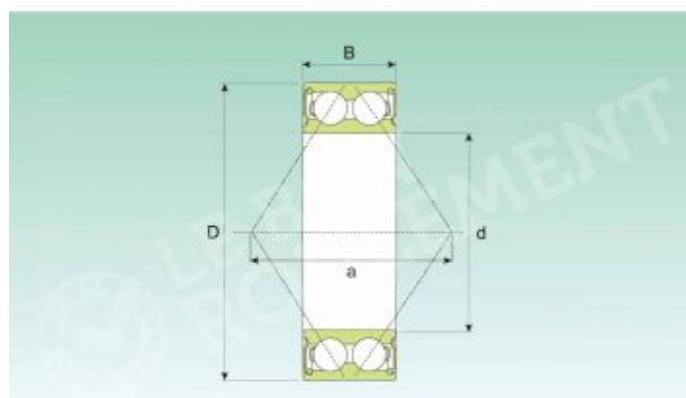

Dimensions (mm) Dimensions (mm)		Coefficient de charge (EN) Load rating (EN)		Vitesse limite (20/min) Speed limit (Rpm)		Poids (kg) Weight (Kg)	Sigle Designation Avec Bague With shield
d (mm)	D (mm)	B (mm)	Dynamique Dynamic C _d	Statique Static C ₀	Lubrification Lubrication		
60	110	36,5	12,03	57,33	5328 2600	1,4	3212-2Z 3212-2RS



[Commander sur El Mejor Rodamiento](#)

[Contacter le service client](#)

Rodamiento de bolas 3212-2RS-ATN9

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	36,5
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	3200
Unidad de venta	pieza

