FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22220-EA-E4-C3-NSK

22220-EA-E4-C3-NSK

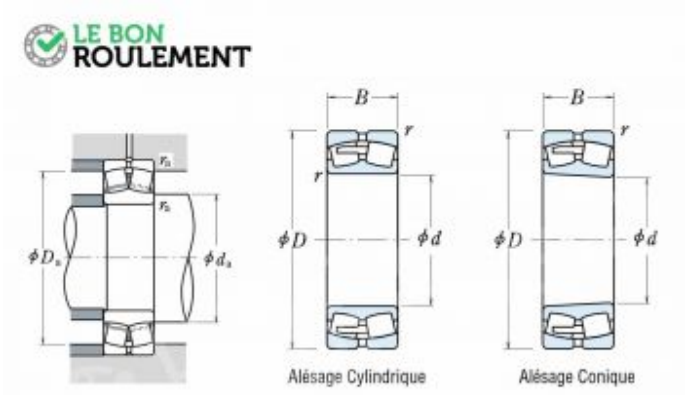

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)		(kgf)		Vitesses Limites (tr/mn)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
100	180	46	2.1	455 000	490 000	46 381	49 949	2 800	3 600	22220EAE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)					Constante	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	d_a min	d_a max	D_a max	D_a min	r_a max	e	Y_2	Y_3	Y_0	approx
22220EAKE4	112	119	168	160	2	0.24	4.3	2.9	2.8	4.84

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22220-EA-E4-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	180
C - Espesor (mm)	46
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	22200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client