


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22313-E1A- MA-T41A-FAG

22313-E1A-MA-T41A-FAG


**LE BON
ROULEMENT**


d	65 mm
D	140 mm
B	48 mm
D ₁	119.3 mm
D ₂ max	128 mm
d ₁	83.2 mm
d ₁ min	77 mm
d ₂	4.8 mm
r ₁	9.5 mm
r ₂ max	2.1 mm
r ₂ min	2.1 mm
m	3.57 kg masse
C _r	350000 N charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	366000 N charge statique de base, radiale
e	0.34
Y ₁	2
Y ₂	2.98
Y ₀	1.98
n _c	5000 1/min vitesses limite
n _B	3600 1/min vitesses de base
C ₁₀	32500 N charge limite radiale à la fatigue

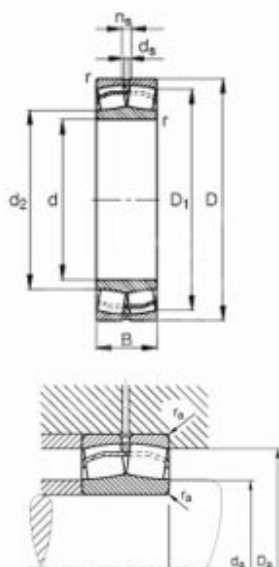

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22313-E1A-MA-T41A-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	48
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Muy alta velocidad (C4)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cilíndrico/a
Especificaciones	Para aplicacion vibrante
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

