FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ2306-W-NSK

NJ2306-W-NSK

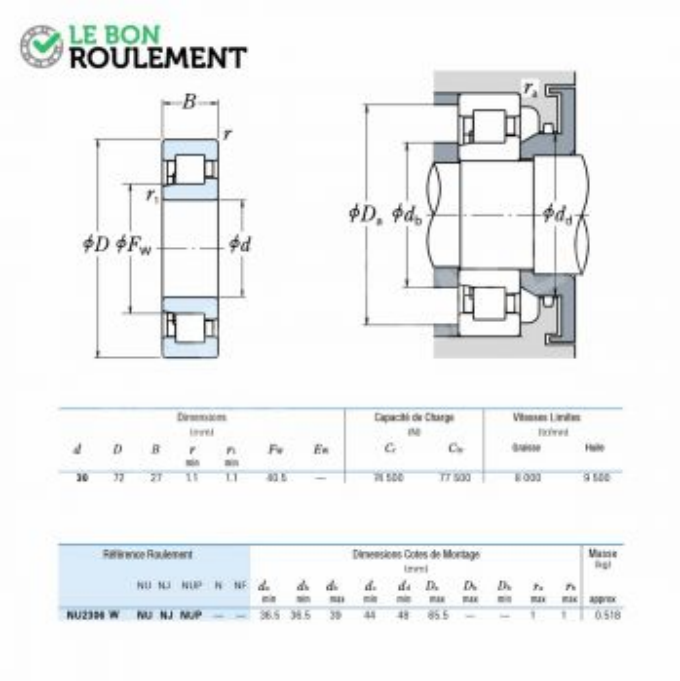

Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limites (tr/mn)	
d	D	B	r min	r1 min	Fw	Ew	Cr	C0r	Graisse	Huile
30	72	27	1.1	1.1	40.5	—	76 500	77 500	8 000	9 500

Référence Roulement						Dimensions Cotes de Montage (mm)									Masse (kg)
NU	NJ	NUP	N	NF		da min	da1 min	da2 max	db min	db1 min	Da max	Db max	Db1 max	ra max	ra1 max	approx
NU2306 W	NU	NJ	NUP	—	—	36.5	36.5	39	44	48	65.5	—	—	1	1	0.518

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ2306-W-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	27
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	NJ2300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client